

ROBO - T

APILADORES BASTIDORES



rev. 009.2411.57

■ Apiladores bastidores Robo-T

- Apilador para bastidores de 1200x600 mm
- Adapto para bastidores de diferentes alturas: 50 –70 mm
- Velocidad adecuada a líneas de 600 kg/h de producción (pastas cortas secas)
- Indispensable para obtener automatización al final de la línea con la máxima simplicidad
- Microinterruptor de seguridad en la abertura de la puerta posterior

ROBO - T

La automatización de la superposición de los bastidores en los carros secadores en líneas de producción de pasta corta y/o especial puede hacerse mediante el uso de un apilador que se colocará en el extremo de la línea.

Su uso, permite de reducir a dos asistentes de emplear en la conducción de la línea de pasta corta y/o especial (embalaje excluido), siempre debe estar combinada a un alimentador del cual recibe los bastidores sobre los que está depositada la pasta de secar en las celdas estáticas.

Está equipado de una alarma que señala cuando el carro está completo y de paneles perimetrales con función de protección de seguridad. En alternativa está disponible el sistema robotizado *Robo XI*.



Apiladores bastidores Robo-T





Robo XI: sistema robotizado de final de línea (válida alternativa al Robo-T)



■ Apiladores bastidores Robo-T



■ Robo XI: robot automático

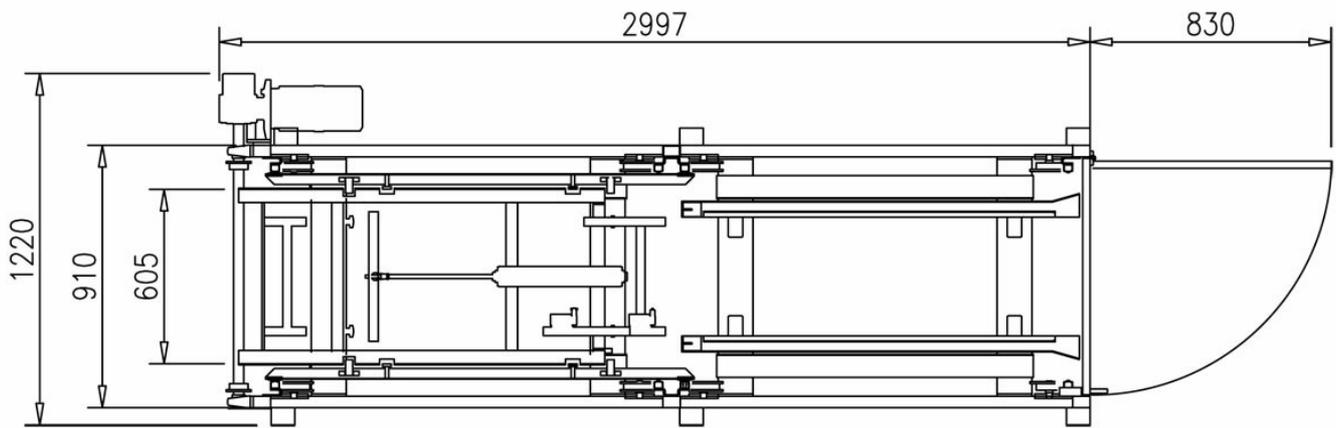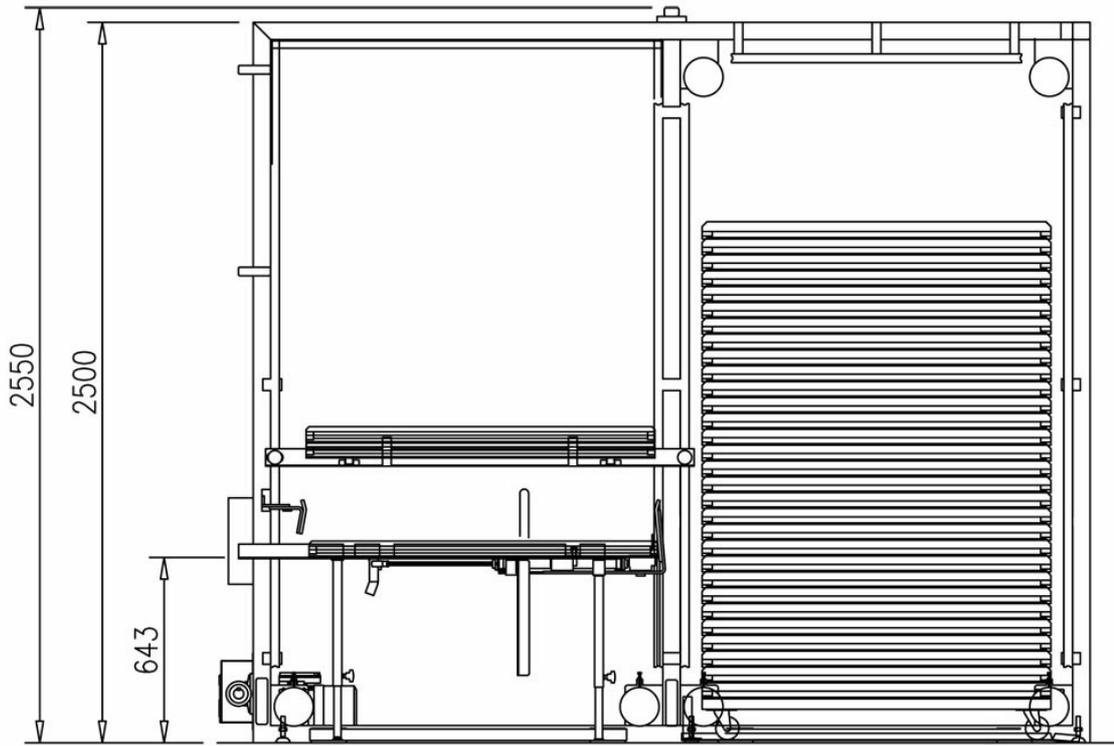

ROBO-T	
Apiladores bastidores (mm)	1200x600x55
Velocidad (bast./min.)	2-4-6-8
Potencia instalada (kW)	1.1
Superficie (m²)	3.6
Dimensiones LxPxH (mm)	2997x1220x2550

Nota: la información proporcionada es indicativa y no vinculante porque sujeto a variabilidad de productos y del sistema en el que están instalados.



facebook.com/storci.spa



youtube.com/@FAVAspAPastaEquipment



linkedin.com/company/fava-s.p.a.

Fava S.p.A.
Via IV Novembre, 29 - 44042 Cento (FE)
phone: +39 051 6843411
www.favastorci.com - info@fava.it

FAVA
pasta equipment **Storci**